


ПАО «Тольяттиазот»  
 445653, Самарская область, г. Тольятти,  
 Поволжское шоссе, 32  
 Тел.: +7 (8482) 71-81-24  
 Факс: +7 (8482) 69-14-77, +7 (8482) 71-81-97  
 E-mail: zavod@corpo.toaz.ru

## Аммиак безводный сжиженный марка Ак

ГОСТ 6221-90

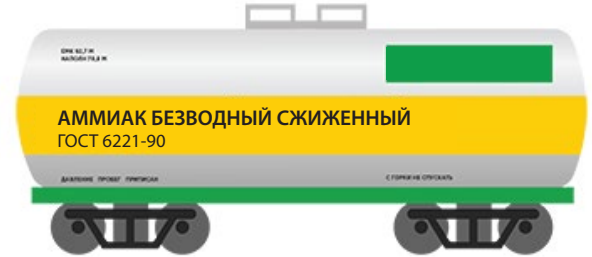

### Основные области применения

Для промышленности, для поставок на экспорт и для транспортирования по магистральному аммиакопроводу для переработки на удобрения.

### Транспортирование

Транспортируют в специальных аммиачных железнодорожных и автомобильных цистернах, в стальных баллонах, в танкерах и по трубопроводу.

### Хранение

Хранят в наземных резервуарах на складах. Баллоны, наполненные сжиженным безводным аммиаком, хранят в специальных складских помещениях или на открытых площадках под навесом, защищающим баллоны от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

### Марка Ак

Массовая доля аммиака, %, не менее	99,6
Массовая доля азота, %, не менее	82
Массовая доля воды (остаток после испарения), %	0,2 - 0,4
Массовая концентрация масла, мг/дм <sup>3</sup> , не более	2
Массовая концентрация железа, мг/дм <sup>3</sup> , не более	1
Массовая доля общего хлора, млн <sup>-1</sup> (мг/кг), не более	0,5
Массовая доля оксида углерода (IV), млн <sup>-1</sup> (мг/кг), не более	40